

# TOKU

アタッチメントシリーズ

## GRASPER SOL



1往復配管で  
旋回します!

有線タイプ

### ソルの旋回について

爪を完全に開いた状態、または爪を閉じきった状態でペダルを踏み込めば旋回が可能となります。  
(対象物をつかんだ状態でも旋回可能です。)


GV-15SC  
GV-32SC  
GV-42SC  
GV-60SC  
GV-120SC  
GV-202SC

※写真はGV-32SCです。

《電磁切替式》全旋回型つかみ機

# 全旋回グラスパー ソル

リモコン式の  
簡単操作で  
作業効率UP!!

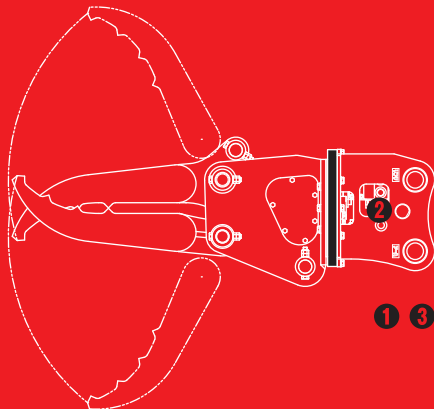

- ① 電源コードをシガープラグに繋ぐだけ追加バッテリーや発電機は不要
- ② 1往復配管の本体でも爪が360°旋回!
- ③ 簡単セットアップでリモコン操作が可能に


東空販売株式会社

www.toku-net.co.jp

《電磁切替式》全旋回型つかみ機

# 全旋回グラスパー ソル

## ■ 本体寸法

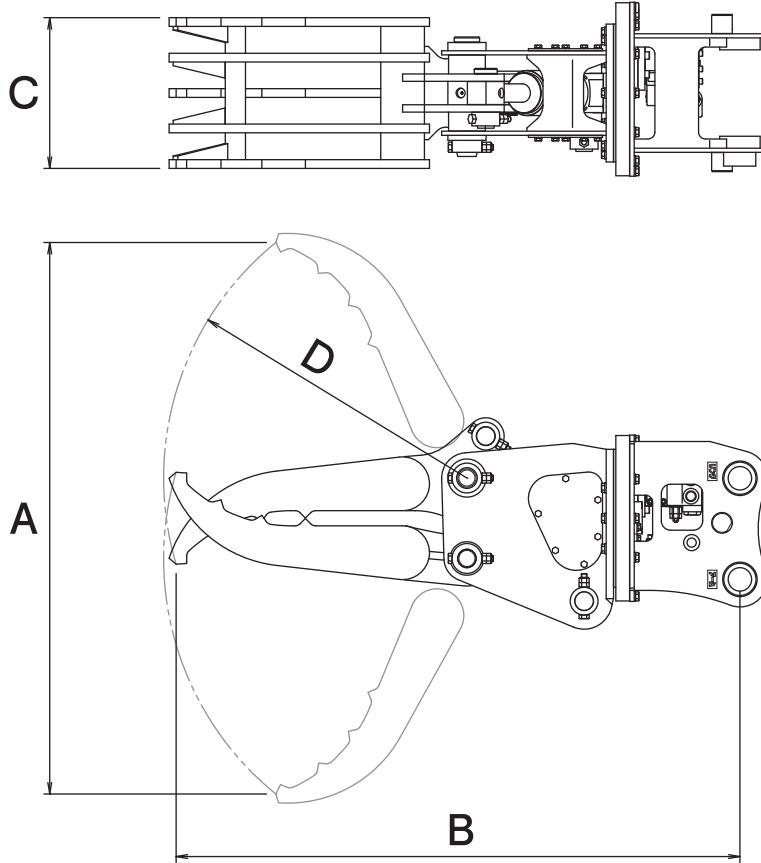

## ■ 主な仕様

型 式	GV-15SC	GV-32SC	GV-42SC	GV-60SC	GV-120SC	GV-202SC
本体クラスの目安	1.2~3 ton	3~4 ton	4~5 ton	6~8 ton	12~14 ton	20~22 ton
最大使用圧力	24.5 MPa			27.4 MPa	34.3 MPa	
最大開口幅 (A)	820 mm	1200 mm	1310 mm	1670 mm	1860 mm	2270 mm
本体長さ (B)	985 mm	1230 mm	1430 mm	1700 mm	1880 mm	2260 mm
爪 幅 (C)	250 mm	330 mm	425 mm	470 mm	560 mm	695 mm
爪 長 さ (D)	500 mm	660 mm	760 mm	905 mm	1030 mm	1260 mm
質 量	110 kg	190 kg	320 kg	520 kg	870 kg	1490 kg

※1往復の油圧配管が必要です。※GV-15SC、GV-32SCの爪はボックス構造ではありません。  
 ※グラスパーシリーズを取付ける油圧シヨベルには、アームの損傷を防ぐために、アームの補強をおすすめします。  
 ※クラスが異なる油圧シヨベルには取付けることができません。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

**TOKU**  **東空販売株式会社**

[www.toku-net.co.jp](http://www.toku-net.co.jp)

本社 〒812-0043 福岡市博多区堅粕4丁目3-4



【取扱店】

- 営業本部 TEL: 092-441-0019
- 九州営業所 TEL: 092-471-7521
- 大阪営業所 TEL: 06-6976-1334
- 東京営業所 TEL: 03-3695-2921
- 札幌営業所 TEL: 011-821-8183
- 広島営業所 TEL: 082-237-4695
- 名古屋営業所 TEL: 052-361-6565
- 東北営業所 TEL: 022-231-4646
- 国際営業部 TEL: 092-431-0401