

TOKU

自動車整備 & 産業用ツール

マイコン制御による
自動シャットオフ機能搭載

充電式シャットオフインパクトレンチ

MBI-250T

PAT.

トルク管理を強力サポート!!



ボルト・ナットの トルク管理を強力サポート!

自動シャットオフ機能で作業開始後、
規定トルクの手前でピタッと停止！
締め過ぎによるボルトの「伸び」を
防止します。

自動車整備～産業組み立てまで
幅広い分野で活躍します。

締め付けモード切り替え機能付き（4段階）



急速充電 **25分**

充電器標準付属



超ロングソケット**19SQL33N**(オプション)

東空販売株式会社

www.toku-net.co.jp

充電式シャットオフインパクトレンチ

ボルト・ナットの
トルク管理を強力にサポートします!マイコン制御による自動シャットオフ機能を搭載 **PAT.**

回転開始ではなく、打撃開始より 0.8 秒で自動停止します。

- 独自開発の「自動シャットオフ機能」を採用、ボルト・ナットの締め付け開始後、規定トルクの手前でツールが自動停止します。
※ 単発モード（自動停止モード）選択時
- ボルト・ナットの締め過ぎを防止することが可能となるため、締め過ぎによるボルト・ナットの「伸び」を防止でき、安全で確実なトルク管理作業をサポートします。

締め付けモード切替機能の設定例

	1	2	3	4
回転数	800回/分	900回/分	1,200回/分	1,500回/分
単発 / 連発	単発			
打撃方法	打撃開始から約0.8秒で自動停止			
締め付けトルク	最大約200Nm	最大約250Nm	最大約300Nm	最大約400Nm

◎本製品で締め付け後、トルクレンチで最終締め付けを行ってください。

自動車整備～産業組み立てまで幅広い分野で活躍します。

- 4段階の締め付けモードから最適なトルクを選択できるため、幅広い作業に対応できます。
- LEDライトを標準装備し、奥まった所や暗い場所でも便利にご使用いただけます。


仕様

能力	普通ボルト	M12～M30
	高力ボルト	M10～M24
差込角	19mm (3/4インチ)	
最大トルク	1100Nm	
シャットオフトルク	200・250・300・400	
質量	3.7kg	
全長	221mm	
全高	290mm	
充電時間	25.0分	
蓄電池形名	BSL 36A18	
蓄電池容量	2.5Ah/36V	
モーター	直流ブラシレスモーター	
振動3軸合成値	15.4m/s ²	
騒音値	103dBA	


【標準付属品】

蓄電池 BSL36A18：本体装着・スペア / 充電器 / 収納ケース（プラスチック）

* 本カタログの仕様は、改良のため予告なく変更することがございます。

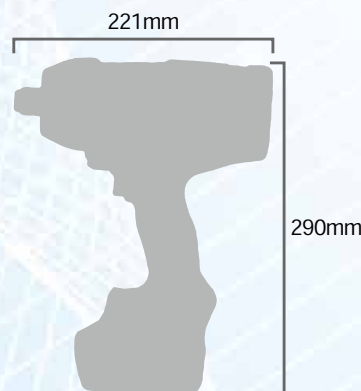

急速充電 **25分**
充電器標準付属

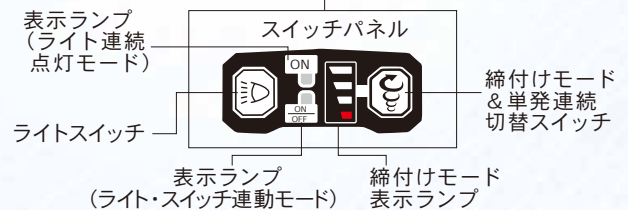

TOKU 東空販売株式会社

www.toku-net.co.jp



本社 〒812-0043 福岡市博多区堅粕4丁目3-4

- 営業本部 TEL: 092-441-0019
- 九州営業所 TEL: 092-471-7521
- 大阪営業所 TEL: 06-6976-1334
- 東京営業所 TEL: 03-3695-2921
- 札幌営業所 TEL: 011-821-8183
- 広島営業所 TEL: 082-237-4695
- 名古屋営業所 TEL: 052-361-6565
- 東北営業所 TEL: 022-231-4646
- 国際営業部 TEL: 092-431-0401

【取扱店】