

1/2" SQ SIZE ANGLE IMPACT WRENCH

MI-1500A

狭所作業
に最適!

最大トルク
271
Nm

アングルインパクトレンチ

差込角
12.7mm(1/2")角

クラッチ機構
ジャンボハンマ



左右切換え
リバースバルブ
左方向：1段階
右方向：2段階

ハンドル後方排気
作業環境の低騒音化
に貢献します。

無段階調整式トリガー
スムーズな立ち上がり
可能にします。

■ クラス最高レベルのトルクを実現

ジャンボハンマクラッチ機構の採用で、クラス最高レベルのトルク271Nmを実現しました。

■ 狭所作業に最適


アングル形状によりラチェットの便利さも兼ね備え、様々な狭所作業で活躍します。

主な使用用途)

- ・トラクター・耕うん機のロータリー爪の交換
- ・自動車・バイク・一般機械の整備

仕様

差込角	: 12.7mm (1/2")
能力ボルト径	: 14 mm
最大トルク	: 271 Nm
質量	: 1.8 kg
全長	: 340 mm
無負荷時回転数	: 7,000 rpm
無負荷時空気消費量	: 0.66 m ³ /min
負荷時空気消費量	: 0.30 m ³ /min
エアインレット	: PT 1/4
ホース内径	: 3/8" (9.5mm)

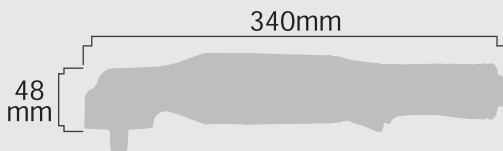

農機具メンテナンス作業



建設機械メンテナンス作業

*性能は使用空気圧 0.6MPa(6kgf/cm²)の数値です。
*本カタログの仕様は、改良のため予告なく変更することがございます。

