

EXTRA LIGHTWEIGHT 1" SQ SIZE IMPACT WRENCH

# MI-38EXL

**超  
軽量**

従来比  
**-21%**  
を実現!

## 超軽量インパクトレンチ

質量**6.2kg** 超軽量タイプで作業負担を軽減。

能力ボルト径38mmクラスにおいて質量6.2kgの超軽量を実現、作業負担を大幅に軽減します。  
(従来軽量機種比較-21%軽減)


最大トルク**1,700Nm!**

超軽量タイプながら1,700Nmと高いトルク性能を維持したハイスpek仕様です。

差込角  
**25.4mm(1")角**

クラッチ機構  
**ツインハンマ**

スロースタートが可能な2段スロットルを採用しました。

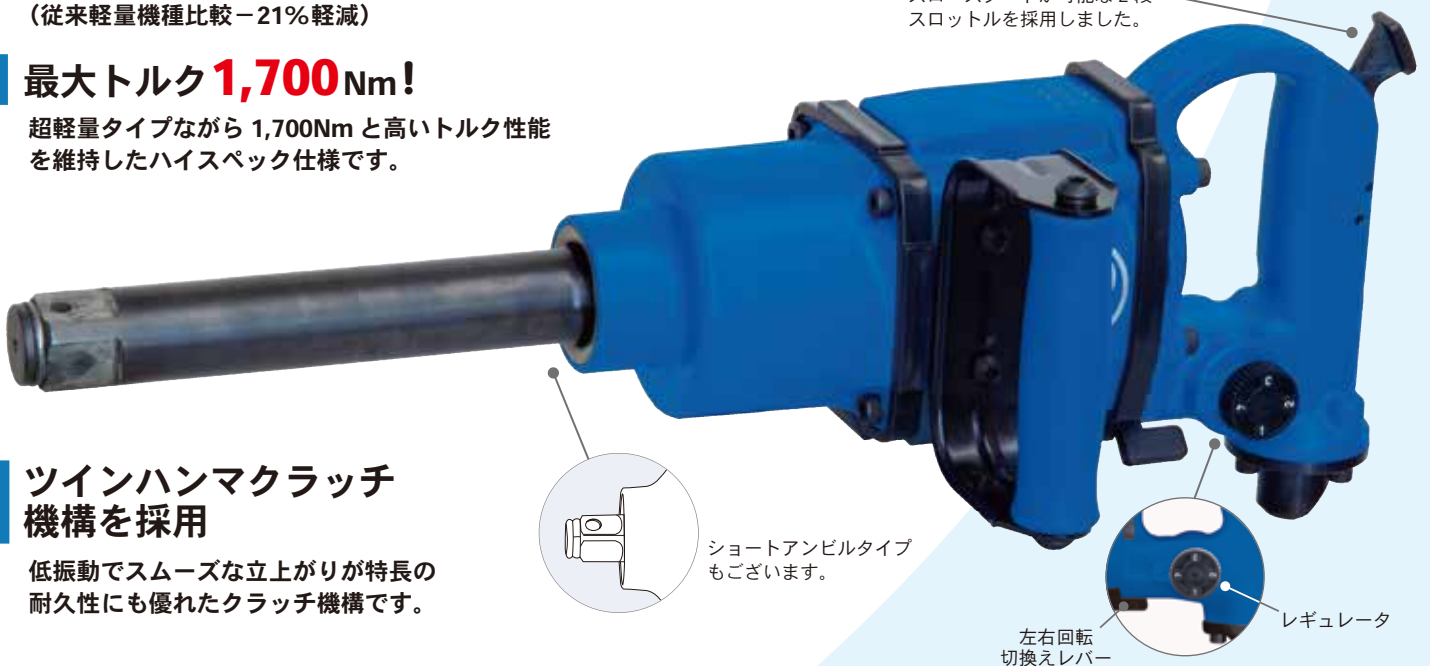

### ツインハンマクラッチ機構を採用

低振動でスムーズな立上がりの特長の耐久性にも優れたクラッチ機構です。


ショートアンビルタイプもございます。

左右回転切換えレバー  
レギュレータ

### 仕様

差込角	: 25.4 mm (1")
能力ボルト径	: 38 mm
最大トルク	: 1,700 Nm
質量	: 6.2 kg
全長	: 465 mm
無負荷時回転数	: 5,300 rpm
無負荷時空気消費量	: 1.3 m <sup>3</sup> /min
負荷時空気消費量	: 0.76 m <sup>3</sup> /min
エアインレット	: PT 3/8
ホース内径	: 1/2" (12.7mm)

\*性能は使用空気圧0.6MPa(6kgf/cm<sup>2</sup>)の数値です。  
\*本カタログの仕様は、改良のため予告なく変更することがございます。

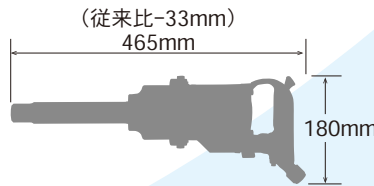

### 主な使用用途

- ① 大型トラック・バスのタイヤホイール脱着作業
- ② 大型整備足回り分解作業
- ③ 土木建機分解整備作業
- ④ コンクリートパイル型枠組立分解
- ⑤ プラント保全作業



### 25.4mm角インパクトレンチシリーズ

MI-38GL



能力ボルト径: 38mm  
最大トルク: 1,760Nm  
質量: 7.9kg

MI-3800GL



能力ボルト径: 38mm  
最大トルク: 1,960Nm  
質量: 10.0kg

MI-42GL



能力ボルト径: 42mm  
最大トルク: 2,550Nm  
質量: 10.9kg

MI-4500GL



能力ボルト径: 45mm  
最大トルク: 2,650Nm  
質量: 16.0kg

