

EXTRA LIGHTWEIGHT 1" SQ SIZE IMPACT WRENCH

## MI-38GL

超  
軽量

ハイ  
トルク

### 軽量タイプインパクトレンチ

#### ■ 質量 7.9kg 超軽量タイプで作業負担を軽減。

能力ボルト径38mmクラスにおいて質量7.9kgの超軽量を実現、作業負担を大幅に軽減します。

#### ■ 最大トルク 1,760Nm!

超軽量タイプながら1,760Nmと高いトルク性能を維持したハイスペック仕様です。


#### ■ ツインハンマクラッチ機構を採用

低振動でスムーズな立上りが特長の耐久性にも優れたクラッチ機構です。

差込角  
25.4mm(1")角

クラッチ機構  
ツインハンマ

スロースタートが可能な2段スロットルを採用しました。

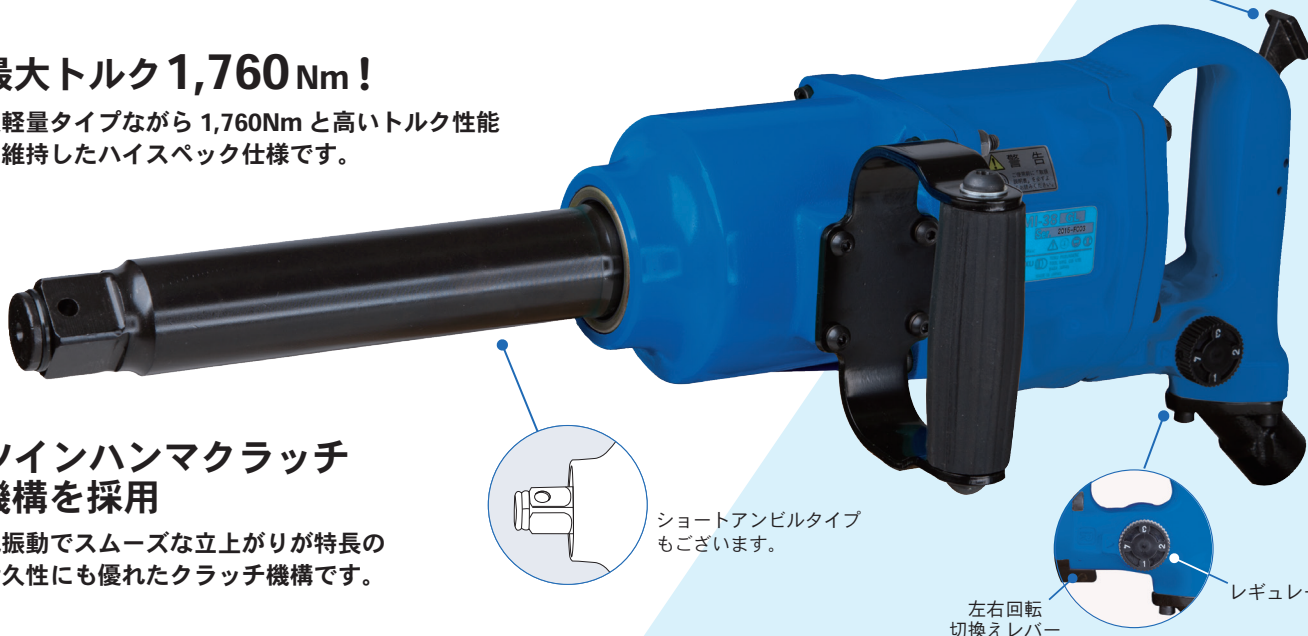


ショートアンビルタイプ  
もございます。

左右回転  
切換えレバー  
レギュレータ

#### 【仕様】

差込角	: 25.4 mm (1")
能力ボルト径	: 38 mm
最大トルク	: 1,760 Nm
質量	: 7.9 kg
全長	: 498 mm
無負荷時回転数	: 3,700 rpm
無負荷時空気消費量	: 1.2 m <sup>3</sup> /min
負荷時空気消費量	: 0.7 m <sup>3</sup> /min
エアインレット	: PT 1/2
ホース内径	: 1/2" (12.7mm)

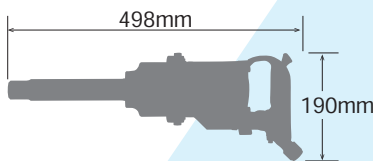

#### ■ 主な使用用途

- ① 大型トラック・バスのタイヤホイール脱着作業
- ② 大型整備足回り分解作業
- ③ 土木建機分解整備作業
- ④ コンクリートパイル型枠組立分解
- ⑤ プラント保全作業



#### 25.4mm 角インパクトレンチシリーズ

NEW MI-38EXL



能力ボルト径: 38mm  
最大トルク: 1,700Nm  
質量: 6.2kg

MI-3800GL



能力ボルト径: 38mm  
最大トルク: 1,960Nm  
質量: 10.0kg

MI-42GL



能力ボルト径: 42mm  
最大トルク: 2,550Nm  
質量: 10.9kg

MI-4500GL



能力ボルト径: 45mm  
最大トルク: 2,650Nm  
質量: 16.0kg

\*性能は使用空気圧 0.6MPa(6kgf/cm<sup>2</sup>) の数値です。  
\*本カタログの仕様は、改良のため予告なく変更することがございます。

