


全旋回《360度》  
全旋回グラスパー

# GRASPER VS

- GV-16S
- GV-32S
- GV-42S
- GV-62S
- GV-122S
- GV-202S
- GV-250S
- GV-302S
- GV-402S

360度全旋回機能を搭載。

首振り+360度全旋回により、つかんだままの  
旋回動作が可能に。高効率な作業が実現しました。

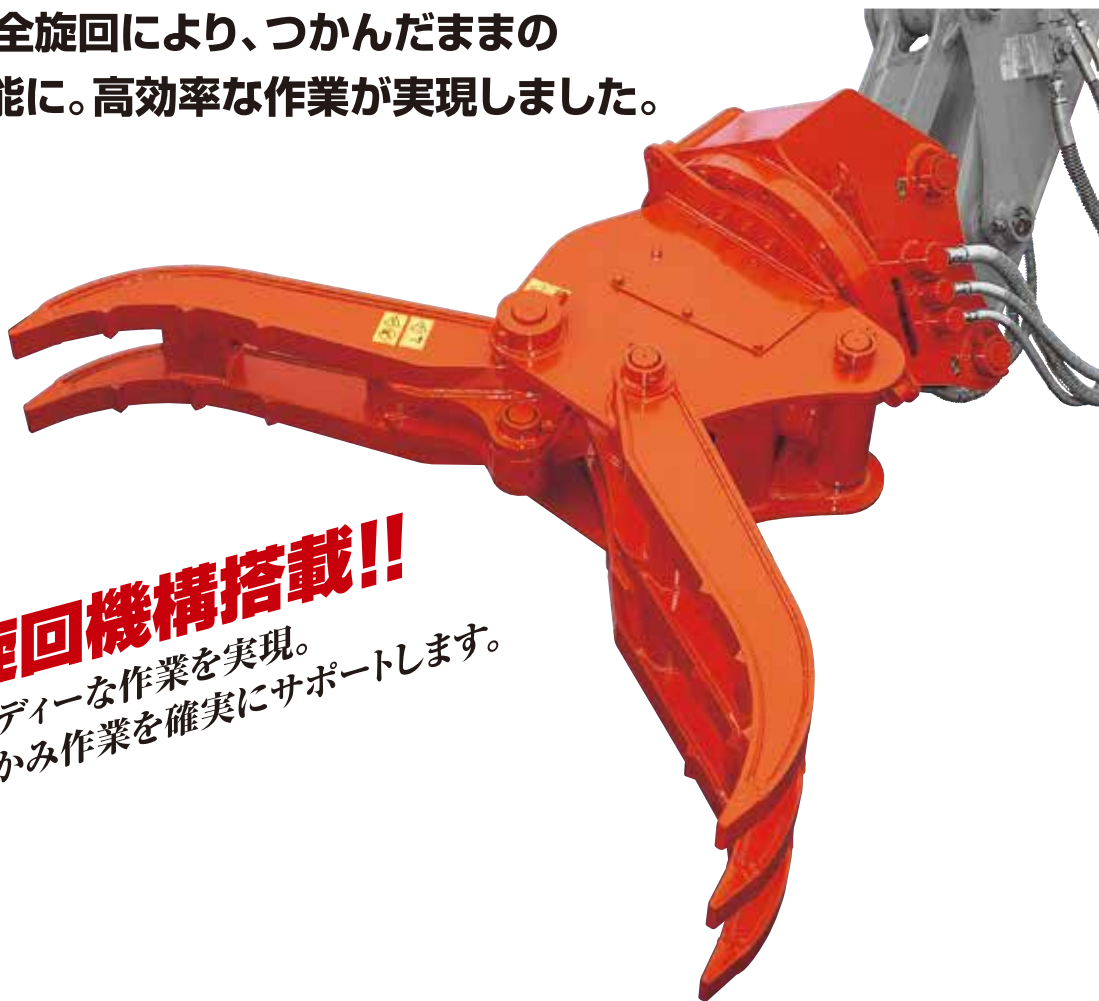

**360度全旋回機構搭載!!**

超高効率のスピーディーな作業を実現。  
あらゆる現場のつかみ作業を確実にサポートします。

グラスパー-V3 



機械式  
標準グラスパー

TILT TYPE 



油圧開閉式  
首振りグラスパー

# "グラスパー"に全旋回機構を搭載したSシリーズ。 マテリアルハンドリング機として威力を発揮します。

爪の開閉は内蔵の油圧シリンダで行い、油圧ショベルのバケットシリンダによる上向き・下向きの首振り機能に加え、360°の全旋回機能により、自由自在に作業が可能です。  
狭い作業現場でも高い作業性を発揮します。



対象物をつかんだまま  
旋回動作が可能

首振り機能に360°全旋回機能を  
プラス。対象物をしっかりと  
つかんだまま旋回動作する  
ことが可能です。





## 長尺物の積み込みも 楽にこなせます

重機の作業姿勢を気にせず長尺物等の積み込み作業も楽に行えます。つかみ操作は足元ペダルを使用、もう一方のペダルで旋回を操作します。つかみ用と旋回用の2往復の油圧配管が必要です。



## 仕様

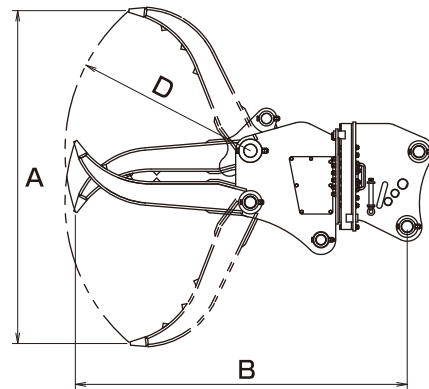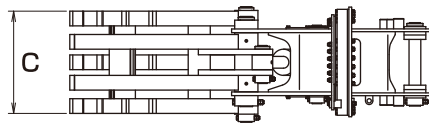

型式	本体クラスの目安 (ton)	最大使用圧力 (MPa)	最大開口幅 A (mm)	本体長さ B (mm)	爪幅 C (mm)	爪長さ D (mm)	質量 (kg)	旋回速度/ 固定	旋回速度/ 可変
GV-16S	1.2 - 2.5	24.5	820	985	250	500	110	○	オプション
GV-32S	3 - 4	24.5	1200	1230	330	660	190	○	オプション
GV-42S	4 - 5	24.5	1300	1390	425	760	310	○	オプション
GV-62S	6 - 8	27.4	1670	1700	470	905	520	○	オプション
GV-122S	12 - 14	34.3	1860	1900	560	1030	860	-	○
GV-202S	20 - 22	34.3	2260	2330	695	1260	1490	-	○
GV-250S	22 - 25	34.3	2260	2320	695	1260	1500	-	○
GV-302S	30 - 37	34.3	2540	2600	825	1440	2210	-	○
GV-402S	40 - 45	34.3	2810	2890	910	1590	3380	-	○

※ 2往復の油圧配管が必要です。(但し背圧が2MPa以上の場合は、ドレン配管が必要です。GV-16S、GV-32S、GV-42Sを除く)  
 ※ GV-16S、GV-32Sの爪はボックス構造ではありません。 ※ クラスが異なる油圧ショベルには取り付けできません。  
 ※ グラスパーシリーズを搭載する油圧ショベルにはアームの損傷を防ぐためにアームの補強をおすすめします。  
 ※ 本カタログの仕様は、改良のため予告なく変更することがございます。

**TOKU**  **東空販売株式会社**  
www.toku-net.co.jp

本社 〒812-0043 福岡市博多区堅粕4丁目3-4

■ 営業本部 TEL: 092-441-0019  
 ■ 九州営業所 TEL: 092-471-7521  
 ■ 大阪営業所 TEL: 06-6976-1334  
 ■ 東京営業所 TEL: 03-3695-2921  
 ■ 札幌営業所 TEL: 011-821-8183  
 ■ 広島営業所 TEL: 082-237-4695  
 ■ 名古屋営業所 TEL: 052-361-6565  
 ■ 東北営業所 TEL: 022-231-4646  
 ■ 国際営業部 TEL: 092-431-0401



【取扱店】