

HAMAX2-COMPACT

中・大型 油圧ブレーカ用

オートグリースシステム付油圧ブレーカ

油圧ブレーカの
グリースアップ作業を省力化！

部品寿命
アップ

ランニング
コスト
低減



オートグリースシステムとは？

油圧ショベルから油圧ブレーカに送られる高圧の油を利用して、油圧ブレーカの稼働中、チゼル部分など潤滑が必要な箇所常に一定量のグリースを自動供給するシステムです。

オートグリースシステムにより


ブレーカで最大の消耗部品であるチゼルブッシュ・リテーナピンなどの摩耗を最小限に抑え、部品寿命を延ばすことで、油圧ブレーカのランニングコスト低減化をサポートします。



オートグリースシステム
Hamax2 Compact



従来のグリース給脂

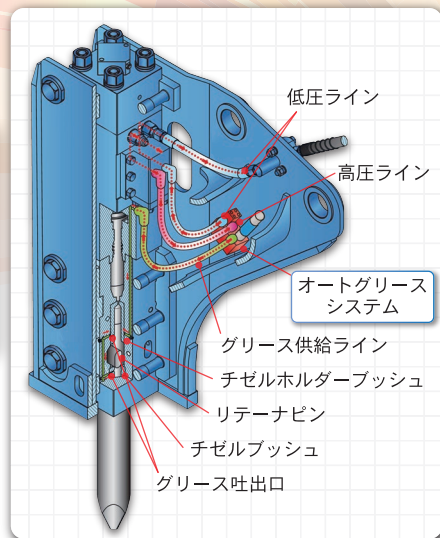

仕様

ブレーカ型式	ブレーカ質量 (kg)	オートグリースシステム質量(kg)	グリースタンク/カートリッジ容量 (g)	グリースの補充方法
TNB-151LU2	1710	15	400	カートリッジ交換
TNB-151LU-US	1810	15	400	カートリッジ交換
TNB-230LU2	2530	15	400	カートリッジ交換
TNB-310LU1	3370	15	400	カートリッジ交換

備考)

- * 現在ご使用されているTOKU 油圧ブレーカへ本機を装着される際は、弊社までお問い合わせください。
- * 本機をご使用の際は、標準機の取扱説明書をよくお読みになって下さい。
- * カートリッジ交換の目安(1日8時間使用時)
 - TNB-151LU2/LU-US : 1本/2~3日
 - TNB-230LU2/310LU1 : 1本/1~2日 (油圧ブレーカの使用状況により左右されます。あくまで目安としてください。)



こちらから紹介映像を
ご覧いただけます。

