

トルク管理システムツール



ボルトクリーナー MBC-30CS

大型タイヤ締付前の汚れ・サビ落としツール

大型車ご使用のお客様へ

道路運送車両法 (改正後) の点検基準として

ホイール取付けの際の点検時、関連部分を清掃し、サビ・ゴミ・泥・追加塗料などの異物を取り除く事が義務付けられています。

ボルトクリーナーセットを使用することで、ハブボルト・ナットの汚れ・サビを簡単に除去することができます。タイヤ装着時、締め付けトルクがボルト・ナットに確実に伝わることで、ナットの緩みを防止でき、安全性を高めます。

【作業例】ボルトやボルト穴、ネジ山やネジ穴のサビ・汚れ落とし等
●ハブボルトのサビ・汚れ落とし ●ハブナットのサビ汚れ落とし



ワンタッチで
アタッチメント交換
が可能です

正逆回転
切換えレバー

ボルトクリーナー
MBC-30C



ハブナットホルダー
HNH-10 ※ ISO 専用、別売り
ハブナットをすばやく簡単に清掃できます。

セット内容


クリーナーケースCP

- M20×37L
- M22×60L
- M24×37L
- M30×60L

■クリーナーケース用オプション
(各サイズあり)

- インナーブラシ

- スナッピング

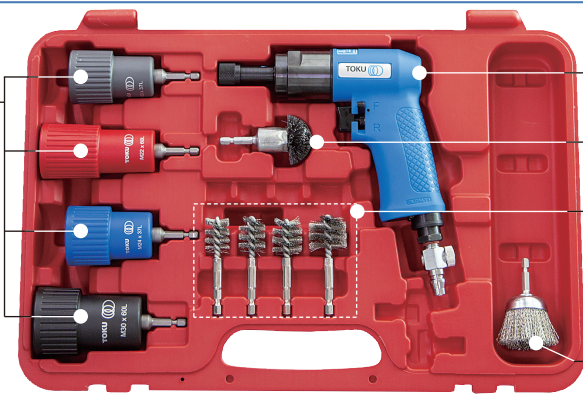

本体

ホイール
座面用ブラシ


- ホールブラシ
- M20 内ネジ用
 - M22 内ネジ用
 - M24 内ネジ用
 - M30 内ネジ用

カップブラシφ40


【油類の塗布部分】

クリーニング作業後は油類の塗布を

■ ISO方式(平面座)の場合



■ JIS方式(球面座)の場合



型式	回転数 rpm	質量 kg	全長 mm	無負荷時空気消費量 m³/min	エアインレット PT	ホース内径 in (mm)
MBC-30C	1,800	0.9	165	0.5	1/4	3/8 (9.5)

※ 性能は使用空気圧 0.6MPa(6kgf/cm²) の数値です。
※ 本カタログの仕様は改良のため予告なく変更することがございます。

TOKU  東空販売株式会社
www.toku-net.co.jp



【取扱店】

本社 〒812-0043 福岡市博多区堅粕 4 丁目 3-4

- 九州営業所 TEL: 092-471-7521
- 大阪営業所 TEL: 06-6976-1334
- 東京営業所 TEL: 03-3695-2921
- 札幌営業所 TEL: 011-821-8183
- 広島営業所 TEL: 082-237-4695
- 名古屋営業所 TEL: 052-361-6565
- 東北営業所 TEL: 022-231-4646
- 営業本部 TEL: 092-441-0019